

Master INDUC

THIẾT BỊ BẾP ĐIỆN TỪ / INDUCTION COOKING EQUIPMENT

Master INDUC

📍 Đường N1, Khu Công nghiệp Yên Mỹ II, Xã Yên Mỹ,
Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

*N1 Road, Yen My II Industrial Zone, Yen My Commune,
Hung Yen Province, Viet Nam.*

📞 0914 758 638

✉ info@masterinduc.com.vn



SCAN TO VISIT OUR WEBSITE

<https://masterinduc.com.vn/>



Master INDUC



Tiết kiệm đến
Save up to

50%

chi phí năng lượng
energy cost



Bếp từ - với khả năng gia nhiệt vừa đủ để chỉ làm tan chảy bơ và sôcôla, nhưng cũng đủ mạnh mẽ để đun sôi 2 lít nước trong khoảng thời gian chưa tới 1,5 phút mà không làm nóng bề mặt, thân vỏ bếp. Với khả năng làm nóng siêu tốc, điều khiển nhiệt độ chuẩn xác, dễ dàng sử dụng, thuận tiện vệ sinh và an toàn tối đa so với các thiết bị bếp truyền thống, bếp từ dần trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho các khu bếp chuyên nghiệp đòi hỏi sự hoàn hảo và hiệu quả cao. Đặc biệt như các bếp tầng hầm hoặc bán hầm, bếp trên tàu du lịch hoặc khu ẩm thực của các tòa cao ốc... là những nơi có không gian bếp hạn chế nhưng lại yêu cầu cao về độ an toàn và tính hiệu quả cũng như đề cao tính thẩm mỹ.

Thiết bị bếp điện từ là giải pháp tối ưu đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe trong nước và trên toàn cầu.

Induction cookers not just gently generate moderate heat for melting butter and chocolate but also sufficient enough to bring 2 liters of water to boiling point within 1.5 minutes while surface & body still remains cool. With their exceptional speed, precise temperature control, user-friendly operation, easy cleaning, and enhanced safety features compared to traditional cooking equipment, induction cookers are emerging as the preferred choice for professional kitchens that prioritize flawless results and high efficiency. They are particularly well-suited for kitchens with limited space & inappropriate location such as basement or semi-basement, kitchens on cruise-ships and cooking galley in high-rise buildings, where safety, efficiency, and aesthetic appeal are of utmost importance.

Induction cookers come to be the optimal solution that meets progressively stringent domestic & international standards.



Sự lựa chọn thông minh cho mọi khu bếp công nghiệp

A Smart choice for all commercial kitchens

AN TOÀN - SAFETY

- Chức năng nhận dạng nồi: bếp sẽ không sinh nhiệt khi trên bếp không có nồi hoặc nồi không phù hợp.
 - Sử dụng dòng điện từ với cường độ rất thấp, chỉ tác dụng làm nóng đáy nồi, mặt bếp hoàn toàn cách nhiệt, cách điện, giúp hạn chế tối đa khả năng gây bỏng.
 - Mặt từ được gắn cảm biến nhiệt để kiểm soát và tự ngắt khi nhiệt độ bề mặt quá nóng.
 - Loại bỏ hoàn toàn nguy cơ cháy nổ do rò rỉ khí đốt trong khu bếp.
- With pot compatible detect function, the unit will not generate heat when cookware is not present or removed or the cookware is incompatible.*
- Using very low electromagnetic current, and only heats up the bottom of the pot, the cooktop surface is completely insulated. Therefore, it will minimize possibility of user getting burn.*
- The surface is embedded with thermal sensor which automatically turn off the electric if it is too hot.*
- Completely eliminating the risk of gas leakage.*

Tiết kiệm - SAVING

- Tiết kiệm năng lượng, nhiệt lượng sinh ra từ bếp được sử dụng tối đa. Hiệu suất chuyển hóa (điện năng thành nhiệt năng) lên đến 93% (bếp gas 40%, bếp điện 50% và bếp hồng ngoại 60%).
 - Không tốn thời gian chờ làm nóng nồi, tăng hiệu quả thời gian chế biến nhanh gấp đôi các dòng bếp khác.
 - Không sinh nhiệt hao phí làm nóng môi trường xung quanh, giúp đảm bảo hiệu suất sử dụng của hệ thống thiết bị lạnh trong bếp (nếu có).
 - Tiết kiệm đến 50% chi phí năng lượng cho các khu bếp.
- Energy saving, optimizing heat generated from induction. Energy transfer efficiency rate from electrical energy to thermal energy is up to 93% (compare to gas 40%, electric 50% and infrared 60%).*
- No warming up time needed, makes it twice as fast as other kind.*
- No thermal effects to the ambient, ensure further energy efficiencies & less impact to refrigerated system in kitchen (if any).*
- 50% energy saving cost for kitchen operation.*



3

TIỆN DỤNG - CONVENIENCE

- Giảm thiểu tối đa các thao tác mở, tắt và điều khiển nhiệt độ cho người đầu bếp.
 - Với bảng hiển thị nhiệt độ điện tử, người đầu bếp dễ dàng kiểm soát nhiệt độ và thời gian nấu.
 - Thiết kế mặt bếp là một mặt phẳng trơn, giúp người đầu bếp dễ dàng vệ sinh chỉ với chiếc khăn mềm và dung dịch rửa chuyên dụng.
 - Mặt bếp được thiết kế đa dạng bằng vật liệu kính hoặc bằng chảo liên chất liệu inox, với kiểu dáng mặt phẳng hoặc mặt lõm cầu để đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng.
- Minimize the manipulation for chefs like turn on & off or adjust & regulate temperature control.*
- Digital temperature display helps to control cooking time & temperature easily.*
- Seamless surface, easy to clean with a soft rag and a specialized cleanser.*
- Various surface designs (flat and sphere) made of glass or stainless steel to meet the customers' need.*



BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - ENVIRONMENTAL PROTECTION

- Không tạo khí CO2 hay các khí thải khác ra môi trường trong quá trình vận hành, góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.
 - Không sinh nhiệt ra môi trường xung quanh, đảm bảo không gian thoáng mát, dễ chịu cho khu bếp.
- Zero CO2 emission or other type of gases emitted during operation, helps protecting the environment and prevent climate change.*
- No heat loss to surrounding area, ensure a cool and comfortable work place in the kitchen.*



LẮP ĐẶT/ BẢO TRÌ DỄ DÀNG - EASY TO INSTALLATION & MAINTENANCE

- Thao tác lắp đặt đơn giản với các dụng cụ phổ thông.
 - Lắp đặt dễ dàng tại nhiều vị trí, chỉ cần có nguồn cấp điện phù hợp.
 - Cấu tạo thiết bị bao gồm các cụm linh kiện thành phần, sử dụng giắc kết nối giúp dễ dàng tháo lắp, thay thế khi bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa.
- Simple installation operation with common tools.*
- Easy to install in many places, just need a suitable power supply.*
- Equipment is assembled by plug-and-play components, using connectors, easy to disassemble and replace in maintenance and repairing.*



4



CÁC THIẾT BỊ NẤU ĐIỆN TỪ MASTERINDUC

MasterINDUC's induction cooking equipment

- ✓ Hiệu suất nhiệt của thiết bị lên tới 93%. Tốc độ gia nhiệt nhanh chóng, 1L nước ở 27°C có thể đạt tới 99°C sau 33 giây. Vì thế, thiết bị điện từ giúp giảm tới 50% chi phí so với bếp gas cùng công suất.
- ✓ Thiết bị hoạt động ổn định liên tục trong nhiều giờ ở môi trường có độ ẩm cao (lên tới 95%) và nhiệt độ môi trường lên tới 43°C.
- ✓ Thiết bị có khả năng hoạt động bình thường trong dải điện áp từ 360V đến 450V.
- ✓ Thiết bị vận hành êm, tiếng ồn thấp trong suốt quá trình hoạt động, giúp tạo môi trường làm việc thoải mái dễ chịu.
- ✓ Mâm từ sử dụng dây đồng chuyên dụng, phân bố nhiệt đồng đều trên đáy nồi, khả năng tản nhiệt cao.
- ✓ Chỉ sử dụng các loại nồi/chảo chuyên dụng cho bếp từ.

- ✓ The thermal efficiency reaches 93% on the induction cooker. Fast heating: 1 liter of water can heat from 27°C to 99°C in 33 seconds. Induction equipment helps to reduce operating costs by up to 50% compared to gas equipment (with the same capacity).
- ✓ The induction equipment operates stably and continuously for long hours in environments with high humidity (up to 95%) and ambient temperatures up to 43°C.
- ✓ The equipment is capable of operating normally within a voltage range of 360V to 450V.
- ✓ The equipment operates quietly, helps to create comfortable and pleasant working environment.
- ✓ The induction coil, made from specialized copper wire, evenly distributes heat across the bottom of the pot and offers excellent heat dissipation.
- ✓ Only use induction-compatible pots and pans.

Kính gốm cao cấp

The premium ceramic glass

SCHOTT CERAN®



Được nghiên cứu và sản xuất bởi Tập đoàn công nghệ quốc tế SCHOTT – tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực kính và nguyên vật liệu công nghệ tiên tiến của Đức được thành lập 1948. Với hàng loạt các chứng chỉ về khả năng kháng sốc nhiệt, chống va đập ấn tượng cùng nhiều tính năng vượt trội khác đã biến loại kính này trở thành vật liệu lý tưởng cho nhiều ứng dụng cả trong công nghiệp và gia dụng.

Researched and manufactured by SCHOTT International Technology Group - a leading corporation in the field of glass and advanced technology materials in Germany (established in 1948). With a number of certifications for its impressive thermal shock resistance, impact resistance, and many other outstanding features, this glass has become the ideal material for many applications both in industry and home use.



Kính gốm thủy tinh Economic

The Economic ceramic glass




Kính gốm thủy tinh Economic luôn bám sát các tiêu chuẩn quốc tế và nổi trội ở độ bền cao, chịu nhiệt, chịu lực và kháng va đập cao. Đặc biệt, kính gốm thủy tinh Economic còn mang đến một giải pháp tiết kiệm hoàn hảo cho các khu bếp công nghiệp với mức giá thành hợp lý.

Economic ceramic glass adheres to international standards and excels in high strength, heat resistance, durability, and high impact resistance. In particular, Economic glass ceramic also offers a perfect economical solution for commercial kitchens at a reasonable price.

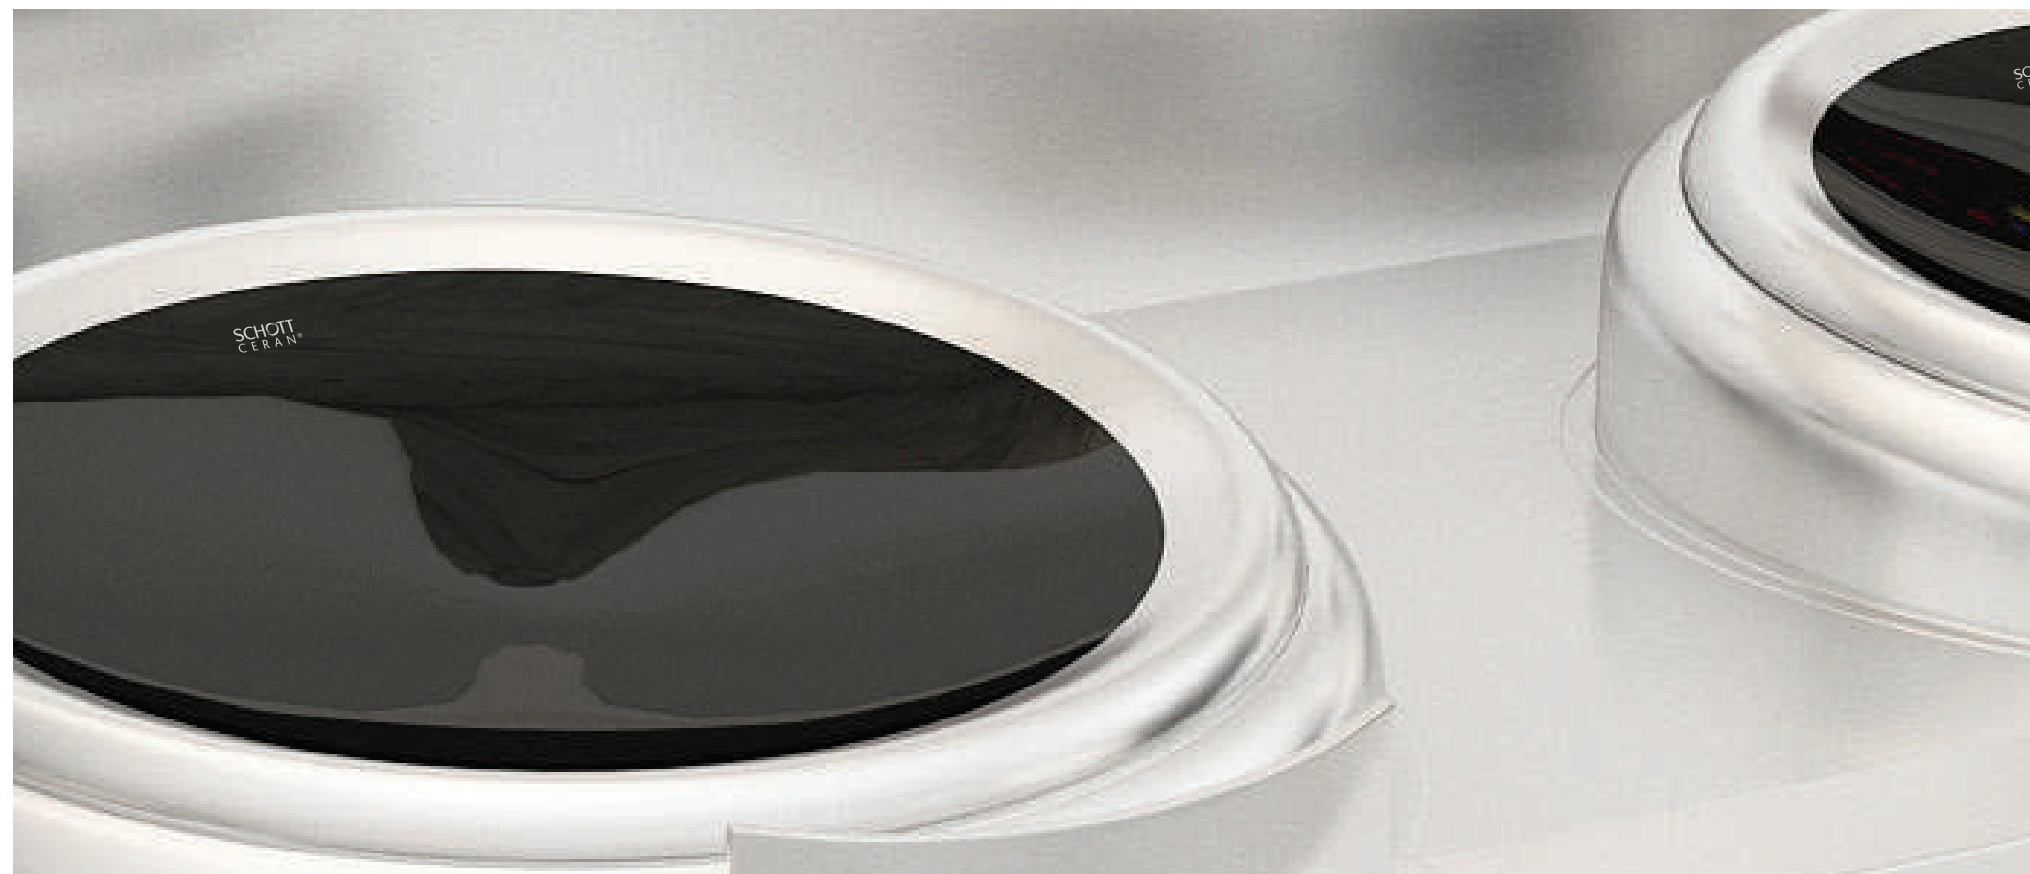

Khả năng chịu
nhiệt độ cao
cực tốt

*Excellent high-temperature
resistance*



Độ giãn nở bởi
nhiệt gần như
bằng 0

Almost zero thermal expansion




Khả năng kháng
lại sốc nhiệt đột
ngột cao

Thermal shock resistance




Chịu lực, chống
va đập và chịu
lực vượt trội

*Outstanding strength, impact
resistance, and durability*



Kháng hóa
chất gần như
hoàn toàn

Good chemical resistance



Thân thiện với
môi trường

Environmental friendly



7



8

Mục lục

Index

THIẾT BỊ THEO MODUL Modular

Bếp Á điện từ <i>Induction Asian wok range</i>	13
Bếp Âu điện từ <i>Induction open Western cooking range</i>	15
Bếp chiên nhúng điện từ <i>Induction deep-fat fryer</i>	17
Bếp rán bề mặt điện từ <i>Induction fry top</i>	17
Bếp tráng bánh cuốn điện từ <i>Induction rice-roll steamer</i>	18
Bếp hấp Dimsum điện từ <i>Induction dimsum steamer</i>	18
Bếp nấu súp điện từ <i>Induction soup cooker</i>	19
Bếp chần mì điện từ <i>Induction noodle boiler</i>	19

THIẾT BỊ ĐỂ BÀN Table-top Range

Bếp Á điện từ đặt bàn <i>Induction table-top Asian wok range</i>	37
Bếp Âu điện từ đặt bàn <i>Induction table-top open Western cooking range</i>	37

THIẾT BỊ PHI MODUL Non-modular

Bếp Á điện từ - Dòng C <i>Induction Asian wok range - Type C</i>	24
Bếp Á điện từ - Dòng D <i>Induction Asian wok range - Type D</i>	24
Bếp Á chảo liền điện từ - Dòng D <i>Induction dynamic Asian large wok - Type D</i>	25
Bếp hầm điện từ <i>Induction stock pot stove</i>	27
Thiết bị giữ nóng canh/súp điện từ <i>Induction soup warmer</i>	29
Tủ cơm điện từ <i>Induction rice steamer</i>	31
Tủ hấp ba tầng điện từ <i>Induction 3 deck steamer</i>	33

THIẾT BỊ KHU BUFFET Buffet Drop-in Range

Bếp Á điện từ âm quầy <i>Induction Asian drop-in wok range</i>	41
Bếp Âu điện từ âm quầy <i>Induction drop-in open Western cooking range</i>	41
Bếp chần mì điện từ âm quầy <i>Induction drop-in noodle boiler</i>	46
Thiết bị giữ nóng nước dùng điện từ âm quầy <i>Induction drop-in stock-pot warmer</i>	46
Bếp hấp dimsum điện từ âm quầy <i>Induction drop-in dimsum steamer</i>	46
Bếp tráng bánh cuốn điện từ âm quầy <i>Induction drop-in rice-roll steamer</i>	46





THIẾT BỊ THEO MODUL *MODULAR*

BẾP Á ĐIỆN TỬ

Induction Asian wok range



- Dải điện áp đầu vào: 360V ~ 450V
- Nhiệt độ môi trường làm việc: -10 °C ~ 43 °C
- Độ ồn: <70 dB
- Độ ẩm môi trường: 30% ~ 95%
- Chỉ số IP (Chống nước): Theo tiêu chuẩn IPX4
- Kích thước mặt kính cong: Φ 400mm
- Khả năng gia nhiệt nhanh chóng, thời gian chờ ngắn.
- Màn hình hiển thị mức công suất và mã lỗi giúp người dùng dễ dàng kiểm soát hoạt động của bếp trong quá trình sử dụng.

- Input voltage range: 360V - 450V
- Operating environment temp: -10 °C ~ 43 °C
- Noise level: < 70 dB
- Humidity: 30% ~ 95%
- IP Rating (Waterproof): IPX4 standard
- Dimensions of curved glass: Φ 400mm
- Fast heating, short waiting time.
- LED display: Power level, fault code.

Master INDUC



IMWR1-15V

IMWR2-15V

Mã sản phẩm Model	Kích thước (RxSxC) mm Dimensions (WxDxH) mm	Số mặt từ No. of IH plates	Công suất Power (kW)	Điện áp Voltage
IMWR1-15V	800x800x(800+120)	1 SCHOTT	1x15	380V/50Hz/3Ph+E
IMWR2-15V	1500x800x(800+120)	2 SCHOTT	2x15	380V/50Hz/3Ph+E

Phụ kiện đi kèm: Chảo Á D500 mm

Accessories: D500 mm Wok

Phương án tiết kiệm: Lựa chọn mặt kính Economic thay cho SCHOTT CERAN

Economic option: Economic glass instead of SCHOTT CERAN



Mặt kính tiêu chuẩn là SCHOTT CERAN
The Standard glass is SCHOTT CERAN



AN TOÀN ĐIỆN
Electrical safety

Electrical safety (voltage endurance, insulation resistance, electrical leakage) of equipment meets the requirements of national standard TCVN 5699-1:2010.

An toàn điện (độ bền điện áp, độ bền cách điện, dòng điện rò) của thiết bị đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-1:2010.



BẢNG MẠCH CHỦ
The main board

The equipment's main board uses an ARM controller chip from ST Microelectronics, high-speed up to 72MHz (faster than the IBM 486), multipurpose.

Bảng mạch chủ sử dụng chip điều khiển ARM của STMicroelectronics, tốc độ cao lên tới 72MHz (nhanh hơn cả máy tính IBM 486), đa năng.



KIỂM SOÁT LỖI
Diagnostic

Diagnoses up to 20+ errors to protect the safety of the equipment.

Phần mềm tự động kiểm soát tới 20+ lỗi nhằm bảo vệ sự an toàn cho thiết bị.



ĐIỀU KHIỂN DẠNG TRƯỢT
The sliding control bar

The device's power is adjustable by a sliding control bar with 8 levels.

Công suất thiết bị được điều chỉnh bằng thanh điều khiển dạng trượt với 8 mức.



VỎ NGOÀI THIẾT BỊ
The body casing

The body casing is made from 304 stainless steel, prevents electromagnetic radiation from components during operation (although very small), protects the user's health.

Vỏ thiết bị bằng inox 304 giúp ngăn chặn triệt để bức xạ điện từ sinh ra trong suốt quá trình hoạt động (dù rất nhỏ), giúp bảo vệ sức khỏe người sử dụng.



KÍNH GỐM THỦY TINH
The ceramic glass

The ceramic glass is high temperature resistant, explosion-proof, easy to clean, and impact-resistant.

Kính gốm thủy tinh chịu nhiệt độ cao, chống cháy nổ, dễ vệ sinh, chống va đập.

* Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.
The technical data can be modified by the manufacturer without prior notice.



BẾP ÂU ĐIỆN TỪ

Induction open Western cooking range



- Dải điện áp đầu vào: 360V ~ 450V
- Nhiệt độ môi trường làm việc: -5 °C ~ 43 °C
- Độ ẩm môi trường: 30% ~ 95%
- Chỉ số IP (Chống nước): Theo tiêu chuẩn IPX4
- Kích thước mặt kính: 330x330mm
- Khả năng gia nhiệt nhanh chóng, thời gian chờ ngắn.
- Màn hình hiển thị: mức công suất, mã lỗi, thời gian bật/tắt bếp giúp người dùng dễ dàng kiểm soát hoạt động của bếp trong quá trình sử dụng.
- Chế độ cài đặt thời gian bật/tắt bếp (tối đa 120 phút).
- Có thể vận hành như thiết bị giữ nóng (mức nhiệt không quá 87°C) ở mức công suất số 1.

- Input voltage range: 360V - 450V
- Operating environment temp: -5 °C ~ 43 °C
- Humidity: 30% ~ 95%
- IP Rating (Waterproof): IPX4 standard
- Dimensions of glass: 330x330mm
- Fast heating, short waiting time.
- LED display: Power level, fault codes, time to turn on/off.
- On/Off timer (maximum 120 minutes).
- Can be operated as a food warmer (temperature not exceeding 87 °C) at power level 1.

Master INDUC



Mã sản phẩm Model	Kích thước (RxSxC) mm Dimensions (WxDxH) mm	Số mặt từ No. of IH plates	Công suất Power (kW)	Điện áp Voltage
IMOR2-3.5V	400x800x(800+120)	2 SCHOTT	2x3.5	380V/50Hz/3Ph+N+E
IMOR4-3.5V	800x800x(800+120)	4 SCHOTT	4x3.5	380V/50Hz/3Ph+N+E
IMOR6-3.5V	1200x800x(800+120)	6 SCHOTT	6x3.5	380V/50Hz/3Ph+N+E

Phương án tiết kiệm: Lựa chọn mặt kính Economic thay cho SCHOTT CERAN
Economic option: Economic glass instead of SCHOTT CERAN

SCHOTT Mặt kính tiêu chuẩn là SCHOTT CERAN
The Standard glass is SCHOTT CERAN



AN TOÀN ĐIỆN
Electrical safety

Electrical safety (voltage endurance, insulation resistance, electrical leakage) of equipment meets the requirements of national standard TCVN 5699-1:2010.

An toàn điện (độ bền điện áp, độ bền cách điện, dòng điện rò) của thiết bị đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-1:2010.



KIỂM SOÁT LỖI
Diagnostic

Diagnoses up to 10+ errors to protect the safety of the equipment.

Phần mềm tự động kiểm soát tới 10+ lỗi nhằm bảo vệ sự an toàn cho thiết bị.



ĐIỀU KHIỂN NÚM XOAY
The power control knob

The device's power is adjustable by a power control knob with 10 levels.

Công suất thiết bị được điều chỉnh bằng van điều khiển dạng nút xoay với 10 mức.



VỎ NGOÀI THIẾT BỊ
The body casing

The body casing is made from 304 stainless steel, prevents electromagnetic radiation from components during operation (although very small), protects the user's health.

Vỏ thiết bị bằng inox 304 giúp ngăn chặn triệt để bức xạ điện từ sinh ra trong suốt quá trình hoạt động (dù rất nhỏ), giúp bảo vệ sức khỏe người sử dụng.



KÍNH GỐM THỦY TINH
The ceramic glass

The ceramic glass is high temperature resistant, explosion-proof, easy to clean, and impact-resistant.

Kính gốm thủy tinh chịu nhiệt độ cao, chống cháy nổ, dễ vệ sinh, chống va đập.

* Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.
The technical data can be modified by the manufacturer without prior notice.





BẾP CHIÊN NHÚNG ĐIỆN TỪ

Induction deep-fat fryer

- Dải điện áp đầu vào: 360V - 440V
- Công suất thiết bị được điều chỉnh bằng thanh điều khiển dạng trượt với 8 mức.
- Dung tích thùng dầu: 26L - 30L
- Có bộ cài đặt và kiểm soát nhiệt độ.
- Input voltage range: 360V - 440V
- The device's power is adjustable by a sliding control bar with 8 levels.
- Capacity of oil tank: 26L - 30L per tank.
- Temperature control and thermostat.



Hình ảnh Images	Mã sản phẩm Model	Kích thước (RxSxC) Dimensions (WxDxH)	Số mặt từ No. of IH plates	Công suất Power (kW)	Điện áp Voltage
	IMDF1-8	500x800x(800+120)	1	1x8	380V/50Hz/3Ph+N+E
	IMDF2-8	750x800x(800+120)	2	2x8	380V/50Hz/3Ph+N+E

BẾP RÁN BỀ MẶT ĐIỆN TỪ

Induction fry top

- Dải điện áp đầu vào: 360V - 440V
- Công suất thiết bị được điều chỉnh bằng thanh điều khiển dạng trượt với 8 mức.
- Có khay hứng mỡ thừa giúp giữ gìn vệ sinh bếp.
- Có bộ cài đặt và kiểm soát nhiệt độ.
- Khả năng gia nhiệt nhanh chóng, thời gian chờ ngắn.
- Kích thước bề mặt rán: 500mm x 600mm
- Input voltage range: 360V - 440V
- The device's power is adjustable by a sliding control bar with 8 levels.
- Grease collector helps cleaning at ease.
- Temperature control and thermostat.
- Fast heating, short waiting time.
- Dimensions of cooking surface: 500mm x 600mm



Hình ảnh Images	Mã sản phẩm Model	Kích thước (RxSxC) Dimensions (WxDxH)	Số mặt từ No. of IH plates	Công suất Power (kW)	Điện áp Voltage
	IMFT1-8S	750x800x(800+120)	1	8	380V/50Hz/3Ph+N+E
	IMFT1-8	750x800x(800+120)	1	8	380V/50Hz/3Ph+N+E

* Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.
The technical data can be modified by the manufacturer without prior notice.



BẾP TRÁNG BÁNH CUỐN ĐIỆN TỪ

Induction rice-roll steamer

- Dải điện áp đầu vào: 360V - 440V
- Công suất thiết bị được điều chỉnh bằng thanh điều khiển dạng trượt với 8 mức.
- Có bộ cấp nước tự động chống cạn nước.
- Kích thước khay hấp: 500mmx418mm
- Thiết kế thùng nước ở đáy.
- Input voltage range: 360V - 440V
- The device's power is adjustable by a sliding control bar with 8 levels.
- Automatic water supply.
- Dimensions of steam tray: 500mm x 418mm
- Built in water tank at bottom.



Hình ảnh Images	Mã sản phẩm Model	Kích thước (RxSxC) mm Dimensions (WxDxH) mm	Số mặt từ No. of IH plates	Công suất Power (kW)	Điện áp Voltage
	IMRS1-15	900x800x(800+120)	1	15	380V/50Hz/3Ph+E

BẾP HẤP DIMSUM ĐIỆN TỪ

Induction dimsum steamer

- Dải điện áp đầu vào: 360V - 440V
- Công suất thiết bị được điều chỉnh bằng thanh điều khiển dạng trượt với 8 mức.
- Có bộ tự động cấp nước chống cạn.
- Thiết kế thùng nước ở đáy.
- Input voltage range: 360V - 440V
- The device's power is adjustable by a sliding control bar with 8 levels.
- Automatic water supply.
- Built in water tank at bottom.



Hình ảnh Images	Mã sản phẩm Model	Kích thước (RxSxC) mm Dimensions (WxDxH) mm	Số mặt từ No. of IH plates	Công suất Power (kW)	Điện áp Voltage
	IMDS1-15	800x800x(800+120)	1	1x15	380V/50Hz/3Ph+E

* Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.
The technical data can be modified by the manufacturer without prior notice.





BẾP NẤU SÚP ĐIỆN TỪ

Induction soup cooker

- Dải điện áp đầu vào: 360V - 440V
- Công suất thiết bị được điều chỉnh bằng thanh điều khiển dạng trượt với 8 mức.
- Thiết kế nồi hầm 2 lớp với chức năng giữ nhiệt tốt.
- Sử dụng công nghệ điện từ cao cấp, tăng nhiệt đều, nhanh, giữ nhiệt ổn định, độ bền cao.
- Đáy nồi sử dụng chất liệu thép chống dính, dễ dàng vệ sinh.
- Dung tích nồi: 70L

- Input voltage range: 360V - 440V
- Power control bar, adjustable in 8 levels.
- Special design with double layer helps retain heat effectively.
- High-tech electromagnetic apply, fast & steadily increase heat, stable heat retention, long durability.
- Pot bottom made of non-stick steel, facilitate cleaning.
- Capacity: 70L



Hình ảnh Images	Mã sản phẩm Model	Kích thước (RxSxC) mm Dimensions (WxDxH) mm	Số mặt từ No. of IH plates	Công suất Power (kW)	Điện áp Voltage
	IMIS1-8	700x800x(800+120)	1	1x8	380V/50Hz/3Ph+E

BẾP CHẦN MỠ ĐIỆN TỪ

Induction noodle boiler

- Dải điện áp đầu vào: 360V - 440V
- Công suất thiết bị được điều chỉnh bằng thanh điều khiển dạng trượt với 8 mức.
- Dung tích thùng nước: 30L

- Input voltage range: 360V - 440V
- Power control bar, adjustable in 8 levels.
- Capacity of water tank: 30L



Hình ảnh Images	Mã sản phẩm Model	Kích thước (RxSxC) mm Dimensions (WxDxH) mm	Số mặt từ No. of IH plates	Công suất Power (kW)	Điện áp Voltage
	IMNB1-8	600x800x(800+120)	1	1x8	380V/50Hz/3Ph+E

* Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.
The technical data can be modified by the manufacturer without prior notice.





THIẾT BỊ PHI MODUL *NON-MODULAR*



BẾP Á ĐIỆN TỪ

Induction Asian wok range



- Dải điện áp đầu vào: 360V ~ 450V
 - Nhiệt độ môi trường làm việc: -10 °C ~ 43 °C
 - Độ ẩm môi trường: 30% ~ 95%
 - Chỉ số IP (Chống nước): Theo tiêu chuẩn IPX4
 - Kích thước mặt kính cong: Φ 400mm

- Input voltage range: 360V-450V
 - Operating environment temp: -10°C ~ 43°C
 - Humidity: 30% ~ 95%
 - IP Rating (Waterproof): IPX4 standard
 - Dimensions of curved glass: Φ 400mm
- Khả năng gia nhiệt nhanh chóng, thời gian chờ ngắn.
 - Màn hình LED thông minh, chức năng hiển thị: Mức công suất, mã lỗi thiết bị, nhiệt độ IGBT, công suất tiêu thụ tích lũy, hiển thị các lỗi chính ngay khi xảy ra, trực quan, dễ nhận diện.

- Fast heating, short waiting time.
 - Smart LED display: Power level, faults code, IGBT temperature, accumulated power consumption, display major faults as soon as they occur, big number, easy to identify.

Master INDUC



BẾP Á ĐIỆN TỪ - DÒNG C

Induction Asian wok range - Type C

Hình ảnh Images	Mã sản phẩm Model	Kích thước (RxSxC) mm Dimensions (WxDxH) mm	Số mặt từ No. of IH plates	Công suất Power (kw)	Điện áp Voltage
	INCW1-15V	800x800x(800+350)	1	1x15	380V/50HZ/3PH+E
	INCW2-15V	1500x800x(800+350)	2	2x15	380V/50HZ/3PH+E
Phụ kiện đi kèm: Chảo Á D500 mm, vòi nước <i>Accessories: Wok D500 mm, faucet</i> Phương án tiết kiệm: Lựa chọn mặt kính ECONOMIC thay cho SCHOTT CERAN <i>Economic option: Economic glass instead of SCHOTT CERAN</i>					

BẾP Á ĐIỆN TỪ - DÒNG D

Induction Asian wok range - Type D

Hình ảnh Images	Mã sản phẩm Model	Kích thước (RxSxC) mm Dimensions (WxDxH) mm	Số mặt từ No. of IH plates	Công suất Power (kw)	Điện áp Voltage
	INDW1-15V	1100x1050x(800+350)	1	1x15	380V/50HZ/3PH+E
	INDW2-15V	1900x1050x(800+350)	2	2x15	380V/50HZ/3PH+E
Phụ kiện đi kèm: Nồi phụ, chảo Á D500 mm, vòi nước <i>Accessories: Side pot, Wok D500 mm, faucet</i> Phương án tiết kiệm: Lựa chọn mặt kính ECONOMIC thay cho SCHOTT CERAN <i>Economic option: Economic glass instead of SCHOTT CERAN</i>					

Mặt kính tiêu chuẩn là SCHOTT CERAN
The Standard glass is SCHOTT CERAN

* Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.
The technical data can be modified by the manufacturer without prior notice.

AN TOÀN ĐIỆN
Electrical safety

Electrical safety (voltage endurance, insulation resistance, electrical leakage) of equipment meets the requirements of national standard TCVN 5699-1:2010.

An toàn điện (độ bền điện áp, độ bền cách điện, dòng điện rò) của thiết bị đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-1:2010.

BẢNG MẠCH CHỦ
The main board

The equipment's main board uses an ARM controller chip from STMicroelectronics, high-speed up to 72MHz (faster than the IBM 486), multipurpose.

Bảng mạch chủ sử dụng chip điều khiển ARM của STMicroelectronics, tốc độ cao lên tới 72MHz (nhanh hơn cả máy tính IBM 486), đa năng.

KIỂM SOÁT LỖI
Diagnoses

Diagnostic up to 20+ errors to protect the safety of the equipment.

Phần mềm tự động kiểm soát tới 20+ lỗi nhằm bảo vệ sự an toàn cho thiết bị.

ĐIỀU KHIỂN DẠNG TRƯỢT
The sliding control bar

The device's power is adjustable by a sliding control bar with 8 levels.

Công suất thiết bị được điều chỉnh bằng thanh điều khiển dạng trượt với 8 mức.

VỎ NGOÀI THIẾT BỊ
The body casing

The body casing is made from 304 stainless steel prevents electromagnetic radiation from components during operation (although very small), protects the user's health.

Vỏ thiết bị bằng inox 304 giúp ngăn chặn triệt để bức xạ điện từ sinh ra trong suốt quá trình hoạt động (dù rất nhỏ), giúp bảo vệ sức khỏe người sử dụng.

KÍNH GỐM THỦY TINH
The ceramic glass

The ceramic glass is high temperature resistant, explosion-proof, easy to clean, and impact-resistant.

Kính gốm thủy tinh chịu nhiệt độ cao, chống cháy nổ, dễ vệ sinh, chống va đập.





BẾP Á CHẢO LIỀN ĐIỆN TỪ - DÒNG D

Induction dynamic Asian large wok - Type D



- Dải điện áp đầu vào: 360V ~ 450V
 - Nhiệt độ môi trường làm việc: -10 °C ~ 43 °C
 - Độ ẩm môi trường: 30% ~ 95%
 - Chỉ số IP (Chống nước): Theo tiêu chuẩn IPX4
 - Kích thước chảo: Φ800mm
 - Dung tích chảo: 70L
 - Độ ồn: <70dB

- Input voltage range: 360V ~ 450V

- Operating environment temp: -10 °C ~ 43 °C

- Humidity: 30% ~ 95%

- IP Rating (Waterproof): IPX4 standard

- Dimensions of pan: Φ 800mm

- Capacity: 70L

- Noise level: <70dB
- Khả năng gia nhiệt nhanh chóng, thời gian chờ ngắn.
 - Màn hình LED thông minh, chức năng hiển thị: Mức công suất, mã lỗi thiết bị, nhiệt độ IGBT, công suất tiêu thụ tích lũy, hiển thị các lỗi chính ngay khi xảy ra, trực quan, dễ nhận diện.
 - Mặt bếp được thiết kế liền khối với chảo Inox, không cần chảo rời.
 - Có vòi cấp nước cho chảo nấu ngay trên bếp.


- Fast heating, short waiting time.

- Smart LED display: Power level, fault code, IGBT temperature, accumulated power consumption, display major faults as soon as they occur, big numbers, easy to identify.

- The wok is designed with built in stainless steel pan, pan is not required.

- Integrated with faucet.



Hình ảnh Images	Mã sản phẩm Model	Kích thước (RxSxC) mm Dimensions (WxDxH) mm	Số mặt từ No. of IH plates	Công suất Power (kW)	Điện áp Voltage
	INDW1-20V	1100x1050x(800+350)	1	1x20	380V/50Hz/3Ph+E
	INDW2-20V	1900x1050x(800+350)	2	2x20	380V/50Hz/3Ph+E
	Phụ kiện bán thêm: Nắp chảo <i>Option: Lid</i>				
Phụ kiện đi kèm: Vòi nước <i>Accessories: Faucet</i>					

* Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.
The technical data can be modified by the manufacturer without prior notice.

AN TOÀN ĐIỆN
Electrical safety

Electrical safety (voltage endurance, insulation resistance, electrical leakage) of equipment meets the requirements of national standard TCVN 5699-1:2010.

An toàn điện (độ bền điện áp, độ bền cách điện, dòng điện rò) của thiết bị đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-1:2010.

BẢNG MẠCH CHỦ
The main board

The equipment's main board uses an ARM controller chip from STMicroelectronics, high-speed up to 72MHz (faster than the IBM 486), multipurpose.

Bảng mạch chủ sử dụng chip điều khiển ARM của STMicroelectronics, tốc độ cao lên tới 72MHz (nhanh hơn cả máy tính IBM 486), đa năng.

KIỂM SOÁT LỖI
Diagnostic

Diagnoses up to 20+ errors to protect the safety of the equipment.

Phần mềm tự động kiểm soát tới 20+ lỗi nhằm bảo vệ sự an toàn cho thiết bị.

ĐIỀU KHIỂN DẠNG TRƯỢT
The sliding control bar

The equipment power is adjustable by a sliding control bar with 8 levels.

Công suất thiết bị được điều chỉnh bằng thanh điều khiển dạng trượt với 8 mức.

VỎ NGOÀI THIẾT BỊ
The body casing

The body casing is made from 304 stainless steel, prevents electromagnetic radiation from components during operation (although very small), protects the user's health.

Vỏ thiết bị bằng inox 304 giúp ngăn chặn triệt để bức xạ điện từ sinh ra trong suốt quá trình hoạt động (dù rất nhỏ), giúp bảo vệ sức khỏe người sử dụng.





BẾP HẦM ĐIỆN TỪ

Induction stock pot stove

- Dải điện áp đầu vào: 360V ~ 450V
 - Nhiệt độ môi trường làm việc: -10 °C~ 43 °C
 - Độ ẩm môi trường: 30% ~ 95%
 - Chỉ số IP (Chống nước): Theo tiêu chuẩn IPX4
 - Kích thước mặt kính: Φ 430mm
 - Input voltage range: 360V ~ 450V
 - Working environment temp: -10 °C~ 43 °C
 - Humidity: 30% ~ 95%
 - IP Rating (Waterproof): IPX4 standard
 - Dimensions of glass: Φ 430mm
- Khả năng gia nhiệt nhanh chóng, thời gian chờ ngắn.
 - Màn hình LED thông minh, chức năng hiển thị: Mức công suất, mã lỗi thiết bị, nhiệt độ IGBT, công suất tiêu thụ tích lũy, hiển thị các lỗi chính ngay khi xảy ra, trực quan, dễ nhận diện.
 - Mặt bếp được dập vành đặt tấm kính và đỡ nồi với các góc R, thuận lợi cho việc vệ sinh, tăng khả năng chịu lực cũng như mang lại hình dáng thẩm mỹ hơn cho thiết bị.
 - Fast heating, short waiting time.
 - Smart LED display, display function: Power level, fault codes, IGBT temperature, accumulated power consumption, display major faults as soon as they occur, big number, easy to identify.
 - The equipment surface is embossed to protect glass surface and supports the pot with R angles, which is convenient for cleaning, increases bearing capacity as well as brings a more aesthetic appearance to the equipment.

Master INDUC



BẾP HẦM ĐIỆN TỪ CAO CẤP

Premium induction stock pot stove



Hình ảnh Images	Mã sản phẩm Model	Kích thước (RxSxC) mm Dimensions (WxDxH) mm	Số mặt từ No. of IH plates	Công suất Power (kW)	Điện áp Voltage
	INSP1-12HV	650x800x(550+600)	1	1x12	380V/50Hz/3Ph+E
	INSP2-12HV	1300x800x(550+600)	2	2x12	380V/50Hz/3Ph+E

Phụ kiện đi kèm: Nồi hầm, vòi nước
Accessories: Pot, faucet

Phương án tiết kiệm: Lựa chọn mặt kính ECONOMIC thay cho SCHOTT CERAN
Economic option: Economic glass instead of SCHOTT CERAN

Mặt kính tiêu chuẩn là SCHOTT CERAN
Standard glass is SCHOTT CERAN

BẾP HẦM ĐIỆN TỪ PHỔ THÔNG

Standard induction stock pot stove



Hình ảnh Images	Mã sản phẩm Model	Kích thước (RxSxC) mm Dimensions (WxDxH) mm	Số mặt từ No. of IH plates	Công suất Power (kW)	Điện áp Voltage
	INSP1-8V	600x700x550	1	1x8	380V/50Hz/3Ph+E
	INSP1-12V	600x700x550	1	1x12	380V/50Hz/3Ph+E

Phụ kiện đi kèm: 01 vòi nước (bắt tường); KHÔNG kèm nồi.
Accessories: 01 wall-mounted faucet; Pot NOT included.

Sử dụng mặt kính Economic
The Economic glass heating plate

* Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.
The technical data can be modified by the manufacturer without prior notice.

AN TOÀN ĐIỆN
Electrical safety

Electrical safety (voltage endurance, insulation resistance, electrical leakage) of equipment meets the requirements of national standard TCVN 5699-1:2010.

An toàn điện (độ bền điện áp, độ bền cách điện, dòng điện rò) của thiết bị đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-1:2010.

BẢNG MẠCH CHỦ
The main board

The equipment's main board uses an ARM controller chip from STMicroelectronics, high-speed up to 72MHz (faster than the IBM 486), multipurpose.

Bảng mạch chủ sử dụng chip điều khiển ARM của STMicroelectronics, tốc độ cao lên tới 72MHz (nhanh hơn cả máy tính IBM 486), đa năng.

KIỂM SOÁT LỖI
Diagnostic

Diagnoses up to 20+ errors to protect the safety of the equipment.

Phần mềm tự động kiểm soát tới 20+ lỗi nhằm bảo vệ sự an toàn cho thiết bị.

ĐIỀU KHIỂN DẠNG TRƯỢT
The sliding control bar

The device's power is adjustable by a sliding control bar with 8 levels.

Công suất thiết bị được điều chỉnh bằng thanh điều khiển dạng trượt với 8 mức.

VỎ NGOÀI THIẾT BỊ
The body casing

The body casing is made from 304 stainless steel, prevents electromagnetic radiation from components during operation (although very small), protects the user's health.

Vỏ thiết bị bằng inox 304 giúp ngăn chặn triệt để bức xạ điện từ sinh ra trong suốt quá trình hoạt động (dù rất nhỏ), giúp bảo vệ sức khỏe người sử dụng.

KÍNH GỐM THỦY TINH
The ceramic glass

The ceramic glass is high temperature resistant, explosion-proof, easy to clean, and impact-resistant.

Kính gốm thủy tinh chịu nhiệt độ cao, chống cháy nổ, dễ vệ sinh, chống va đập.

THIẾT BỊ GIỮ NÓNG CANH/SÚP ĐIỆN TỪ

Induction soup warmer

- Dải điện áp đầu vào: 160V - 260V
- Tùy chỉnh công suất: 8 mức
- Input voltage range: 160V - 260V
- Power control knob, adjustable in 8 levels



Hình ảnh Images	Mã sản phẩm Model	Kích thước (RxSxC) mm Dimension (WxDxH) mm	Số mặt từ No. of IH plates	Công suất Power (kW)	Điện áp Voltage
	INFM13.5A2V	700x655x850	1 ECO	1x3.5	220V/50Hz/1Ph+N+E
	INFM15.0A2V	700x655x850	1 ECO	1x5	220V/50Hz/1Ph+N+E
	INFM13.5B3V	700x655x850	1 ECO	1x3.5	220V/50Hz/1Ph+N+E
	INFM15.0B3V	700x655x850	1 ECO	1x5	220V/50Hz/1Ph+N+E

Thiết bị KHÔNG KÈM vòi nước và nồi.
The device does NOT include a faucet or a pot.

ECO Sử dụng mặt kính Economic
Economic glass heating plate

* Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.
The technical data can be modified by the manufacturer without prior notice.



TỦ CƠM ĐIỆN TỬ

Induction rice steamer (cabinet)



- Dải điện áp đầu vào: 360V ~ 450V
- Nhiệt độ môi trường làm việc: -10 °C ~ 43 °C
- Độ ồn: <70 dB
- Độ ẩm môi trường: 30% ~ 95%
- Chỉ số IP (Chống nước): Theo tiêu chuẩn IPX4
- Các khoang nấu hoạt động độc lập giúp mỗi khoang có thể thực hiện 1 chức năng khác nhau trong cùng 1 thời điểm.
- Tạm dừng gia nhiệt khi cửa mở.
- Ray trượt khay có thể tháo rời, dễ vệ sinh, dễ thay thế.
- Tự động cấp nước vào thùng đun.
- Khử nước cứng, chống bám cặn thùng đun bằng thanh Magie.
- Khả năng gia nhiệt nhanh chóng, thời gian chờ ngắn.
- Cài đặt nhiệt độ và thời gian nấu/giữ nóng cơm hoặc hấp thực phẩm theo nhu cầu.

- Input voltage range: 360V ~ 450V
- Operating environment temp: -10 °C ~ 43 °C
- Noise level: <70dB
- Humidity: 30% ~ 95%
- IP Rating (Waterproof): IPX4 standard
- The steam chambers operate independently so that each chamber can perform a different function at the same time.
- Stop generating steam when the door is open.
- Removable trays slides, easy for cleaning and replacement.
- Automatically water supply to the boiler.
- Boiler tank with Magnesium rod helps to prevent limescale.
- Fast heating, short waiting time.
- Can set the temperature cooking time/heat retention or steamed food according to your needs.

Master INDUC



TÍCH HỢP 2 MỨC TÍNH NĂNG AN TOÀN

BUILT-IN LEVELS OF SAFETY FEATURES

- + Cảm biến điện tử chống cạn nước và tràn nước.
- + Phao cơ chống tràn nước.


Giảm nguy cơ cạn và tràn nước xuống mức thấp nhất.

- Electronic sensor prevents water shortage and overflow.
- The float valve prevents overflow.

Reduce the risk of water shortage and overflow to a minimum level.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN KỸ THUẬT SỐ

DIGITAL CONTROL PANEL

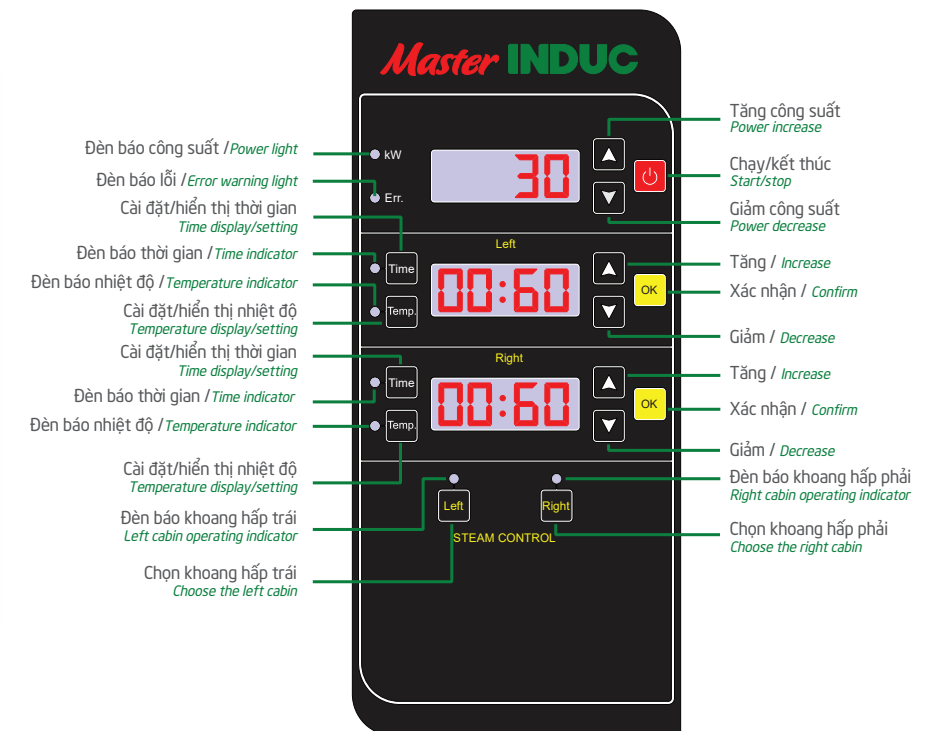

Hình ảnh Images	Mã sản phẩm Model	Kích thước (RxSxC) mm Dimensions (WxDxH) mm	Số khay No. of trays	KL Gạo/1 khay Rice capacity (kg/tray)	Công suất Power (kW)	Điện áp Voltage
	INRC1-15V	740x860x1750	12	~ 4.2	1x15	380V/50Hz/3Ph+N+E
	INRC1-30V	1350x860x1750	24	~ 4.2	1x30	380V/50Hz/3Ph+N+E

Phụ kiện đi kèm: Khay cơm inox 304 (400x600x60mm)
Accessories: 304 stainless steel trays (400x600x60mm)

* Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.
The technical data can be modified by the manufacturer without prior notice.



AN TOÀN ĐIỆN

Electrical safety

Electrical safety (voltage endurance, insulation resistance, electrical leakage) of equipment meets the requirements of national standard TCVN 5699-1:2010.

An toàn điện (độ bền điện áp, độ bền cách điện, dòng điện rò) của thiết bị đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-1:2010.



BẢNG MẠCH CHỦ

The main board

The equipment's main board uses an ARM controller chip from STMicroelectronics, high-speed up to 72MHz (faster than the IBM 486), multipurpose.

Bảng mạch chủ sử dụng chip điều khiển ARM của STMicroelectronics, tốc độ cao lên tới 72MHz (nhanh hơn cả máy tính IBM 486), đa năng



KIỂM SOÁT LỖI

Diagnostic

Diagnoses up to 32 errors to protect the safety of the equipment.

Phần mềm tự động kiểm soát tới 32 lỗi nhằm bảo vệ sự an toàn cho thiết bị.



BỘ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

The smart controller

The smart electronic control unit integrated a number of function, easy to use.

Bộ điều khiển điện tử thông minh tích hợp nhiều tính năng giúp người dùng vận hành dễ dàng.



VỎ NGOÀI THIẾT BỊ

The body casing

The body casing is made from 304 stainless steel, prevents electromagnetic radiation from components during operation (although very small), protects the user's health.

Vỏ thiết bị bằng inox 304 giúp ngăn chặn triệt để bức xạ điện từ sinh ra trong suốt quá trình hoạt động (dù rất nhỏ), giúp bảo vệ sức khỏe người sử dụng.



TỦ HẤP 3 TẦNG ĐIỆN TỪ

Induction 3 deck steamer



- Dải điện áp đầu vào: 360V ~ 450V
- Nhiệt độ môi trường làm việc: -10 °C ~ 43 °C
- Độ ồn: <70 dB
- Độ ẩm môi trường: 30% ~ 95%
- Chỉ số IP (Chống nước): Theo tiêu chuẩn IPX4
- Cài đặt thời gian tự động tắt/mở thiết bị
- Ray trượt khay có thể tháo rời, dễ vệ sinh, dễ thay thế.
- Tự động cấp nước vào thùng đun.
- Khử nước cứng, chống bám cặn thùng đun bằng thanh Magie.
- Khả năng gia nhiệt nhanh chóng, thời gian chờ ngắn.
- Có van cơ điều tiết lượng hơi cho từng khoang hấp.

- Input voltage range: 360V ~ 450V
- Operating environment temp: -10 °C ~ 43 °C
- Noise level: <70dB
- Humidity: 30% ~ 95%
- IP Rating (Waterproof): IPX4 standard
- Automatic setting for shut-off/on time.
- Removable trays slides, easy for cleaning and replacement.
- Automatically water supply to the boiler.
- Boiler tank with Magnesium rod helps to prevent limescale.
- Fast heating, short waiting time.
- Equipped with a mechanical valve to regulate steam volume for each compartment.

Master INDUC



TÍCH HỢP 2 MỨC TÍNH NĂNG AN TOÀN

BUILT-IN 2 LEVELS OF SAFETY FEATURES

- + Cảm biến điện tử chống cạn nước và tràn nước.
- + Phao cơ chống tràn nước.


Giảm nguy cơ cạn và tràn nước xuống mức thấp nhất.

- + Electronic sensor prevents water shortage and overflow.
- + The float valve prevents overflow.

Reduce the risk of water shortage and overflow to a minimum level.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN KỸ THUẬT SỐ

DIGITAL CONTROL PANEL

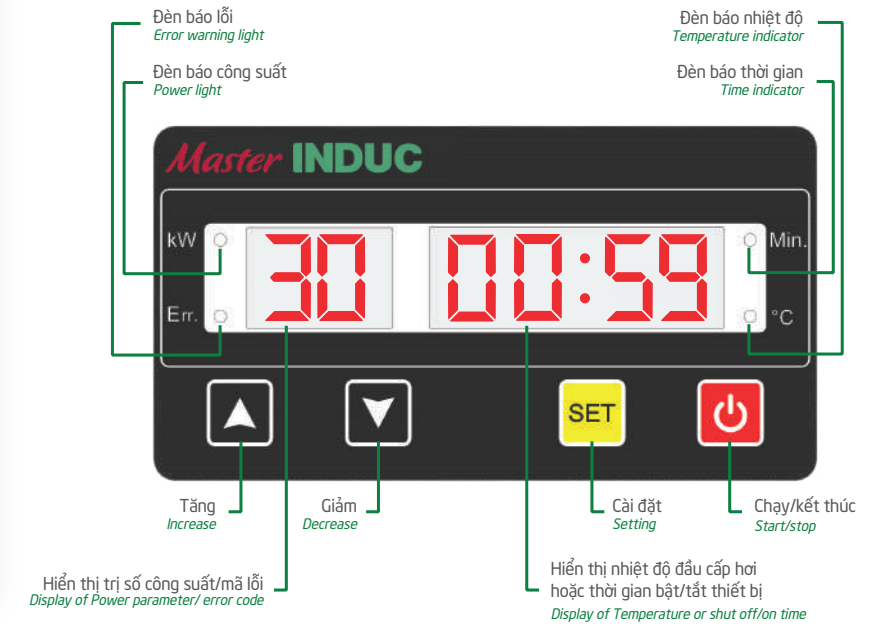

Hình ảnh Images	Mã Sản phẩm Model	Kích thước (RxSxC) mm Dimensions (WxDxH) mm	Số tầng hấp No. of decks	Công suất Power (kW)	Điện áp Voltage
	INSC1-30V	900x800x1800	3	1x30	380V/50Hz/3Ph+N+E
Phụ kiện đi kèm: 04 giá đỡ lồng Accessories: 04 (perforated shelves)					

* Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.
The technical data can be modified by the manufacturer without prior notice.



AN TOÀN ĐIỆN

Electrical safety

Electrical safety (voltage endurance, insulation resistance, electrical leakage) of equipment meets the requirements of national standard TCVN 5699-1:2010.

An toàn điện (độ bền điện áp, độ bền cách điện, dòng điện rò) của thiết bị đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-1:2010.



BẢNG MẠCH CHỦ

The main board

The equipment's main board uses an ARM controller chip from STMicroelectronics, high-speed up to 72MHz (faster than the IBM 486), multipurpose.

Bảng mạch chủ sử dụng chip điều khiển ARM của STMicroelectronics, tốc độ cao lên tới 72MHz (nhanh hơn cả máy tính IBM 486), đa năng



KIỂM SOÁT LỖI

Diagnostic

Diagnoses up to 22 errors to protect the safety of the equipment!

Phần mềm tự động kiểm soát tới 22 lỗi nhằm bảo vệ sự an toàn cho thiết bị.



BỘ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

The smart controller

The smart electronic control unit integrated a number of function, easy to use.

Bộ điều khiển điện tử thông minh tích hợp nhiều tính năng giúp người dùng vận hành dễ dàng.



VỎ NGOÀI THIẾT BỊ

The body casing

The body casing is made from 304 stainless steel, prevents electromagnetic radiation from components during operation (although very small), protects the user's health.

Vỏ thiết bị bằng inox 304 giúp ngăn chặn triệt để bức xạ điện từ sinh ra trong suốt quá trình hoạt động (dù rất nhỏ), giúp bảo vệ sức khỏe người sử dụng.





THIẾT BỊ
ĐỂ BÀN
TABLE-TOP RANGE

BẾP Á ĐIỆN TỪ ĐẶT BÀN

Induction table-top Asian wok range

- Dải điện áp đầu vào: 160V - 260V
- Tùy chỉnh công suất: 8 mức
- Phụ kiện đi kèm: 01chảo Á D450mm
- Input voltage range: 160V - 260V.
- Power control knob, adjustable in 8 levels.
- Accessories: D450mm wok



Hình ảnh Images	Mã sản phẩm Model	Kích thước (RxSxC) mm Dimensions (WxDxH) mm	Số mặt từ No. of IH plates	Công suất Power (kW)	Điện áp Voltage
	ITWR1-3.5	410x480x210	1	1x3.5	220V/50Hz/1Ph+N+E
	ITWR1-5	410x480x210	1	1x5	220V/50Hz/1Ph+N+E

BẾP ÂU ĐIỆN TỪ ĐẶT BÀN

Induction table-top open Western cooking range

- Dải điện áp đầu vào: 160V - 260V
- Tùy chỉnh công suất: 8 mức
- Input voltage range: 160V - 260V
- Power control knob, adjustable in 8 levels.



Hình ảnh Images	Mã sản phẩm Model	Kích thước (RxSxC) mm Dimensions (WxDxH) mm	Số mặt từ No. of IH Plates	Công suất Power (kW)	Điện áp Voltage
	ITOR1-3.5	410x480x210	1	1x3.5	220V/50Hz/1Ph+N+E
	ITOR1-5	410x480x210	1	1x5	220V/50Hz/1Ph+N+E

Sử dụng mặt kính Economic
Economic glass heating plate

* Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.
The technical data can be modified by the manufacturer without prior notice.





THIẾT BỊ
KHU BUFFET
BUFFET DROP-IN RANGE

BẾP Á ĐIỆN TỪ ÂM QUẦY

Induction Asian drop-in wok range

- Dải điện áp đầu vào: 160V - 260V
- Tùy chỉnh công suất: 8 mức
- Phụ kiện đi kèm: 01 chảo Á D450mm

- Input voltage range: 160V - 260V
- Power control knob, adjustable in 8 levels
- Accessories: D450mm wok



Hình ảnh Images	Mã sản phẩm Model	Kích thước (RxSxC) mm Dimensions (WxDxH) mm	Số mặt từ No. of IH plates	Công suất Power (kW)	Điện áp Voltage
	IDWR1-3.5	380x380x200	1 (ECO)	1x3.5	220V/50Hz/1Ph+N+E
	IDWR1-5	380x380x200	1 (ECO)	1x5	220V/50Hz/1Ph+N+E

BẾP ÂU ĐIỆN TỪ ÂM QUẦY

Induction drop-in open Western cooking range

- Dải điện áp đầu vào: 160V - 260V
- Tùy chỉnh công suất: 8 mức

- Input voltage range: 160V - 260V
- Power control knob, adjustable in 8 levels



Hình ảnh Images	Mã sản phẩm Model	Kích thước (RxSxC) mm Dimensions (WxDxH) mm	Số mặt từ No. of IH Plates	Công suất Power (kW)	Điện áp Voltage
	IDOR1-3.5	330x330x200	1 (ECO)	1x3.5	220V/50Hz/1Ph+N+E
	IDOR1-5	330x330x200	1 (ECO)	1x5	220V/50Hz/1Ph+N+E

ECO Sử dụng mặt kính Economic
Economic glass heating plate

* Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.
The technical data can be modified by the manufacturer without prior notice.



THIẾT BỊ BẾP Á ÂM QUẦY

ASIAN BUFFET DROP-IN LINE

MANG ĐẾN KHÔNG GIAN ẨM THỰC HOÀN HẢO & TINH TẾ
Create an exquisite & perfect culinary ambience

1

Bảng mạch chủ thông minh và đa dụng

Smart and versatile control panel

- ★ Bảng mạch chủ sử dụng chip điều khiển ARM 32 bit (tốc độ cao lên tới 72Mhz) giúp phát hiện và xử lý nhanh chóng, chính xác, bảo vệ kịp thời khi thiết bị gặp sự cố.
- ★ Bộ điều khiển số thông minh tích hợp nhiều tính năng: Cài đặt nhiệt độ của nước; Cài đặt thời gian hoạt động (hẹn giờ mở, tắt thiết bị); Điều khiển cấp nước tự động; Dừng gia nhiệt khi cạn nước; Hiển thị mã lỗi khi thiết bị gặp các lỗi.
- ★ The control panel uses a 32-bit ARM controller chip (up to 72MHz) for fast and accurate error detection and processing, providing timely protection in case of malfunctions.
- ★ The digital smart controller offers multiple functions: Water temperature setting; Operating time setting (program device on/off); Automatic water supply control; Stop generating heat when the water level is low; Error code display for troubleshooting.

Linh hoạt chuyển đổi công năng

Flexible function switching

2

- ★ Các thiết bị (Nấu/trụng mỳ/phở, Hấp/giữ nóng Dimsum, Tráng bánh cuốn) sử dụng bộ nồi nấu cùng loại nên dễ dàng chuyển đổi công năng bằng các bộ phụ kiện tương ứng.
- ★ The noodle boiler, dim sum steamer, and rice roll steamer are designed to use the same universal cooking pot and facilitate different functions through the use of relevant accessories.

Tiết kiệm - Tiện dụng

Efficiency and convenience

4

- ★ Tiết kiệm điện và nước hiệu quả.
- ★ Thiết bị tự động vận hành theo chương trình cài đặt trước. Tự động cấp nước.
- ★ Toàn bộ thiết bị là khối đồng bộ cấu thành từ các modul thuận lợi cho lắp đặt, bảo trì, bảo hành.
- ★ Các đường thoát nước (thoát tràn, đáy, trên mặt) gom chung về 1 đầu xả duy nhất, thuận lợi cho lắp đặt.
- ★ Efficient and economical use of electricity and water.
- ★ Operates automatically based on pre-programmed settings. Automatic water supply.
- ★ The device is a modular and user-friendly system for easy installation, maintenance, and warranty.
- ★ The overflow, bottom, and surface drain are combined into a single outlet, facilitate installation.

3

An toàn vượt trội

Safety

- ★ Khả năng kiểm soát lên tới 20+ lỗi. Thiết bị tự động dừng hoạt động khi xảy ra lỗi.
- ★ Kiểm tra An toàn điện theo TCVN 5699-1:2016.
- ★ Tất cả các góc được bo tròn, mài mòn góc cạnh thuận lợi cho quá trình vệ sinh...
- ★ Ability to detect and control 20+ errors. The device automatically stops operation in case of errors.
- ★ Electrical Safety Testing according to TCVN 5699-1:2016.
- ★ All corners are rounded, facilitate cleaning process.

Master INDUC®

<https://masterinduc.com.vn>

ASIAN BUFFET DROP-IN LINE



- Dải điện áp đầu vào: 360V ~ 450V
- Nhiệt độ môi trường làm việc: -10°C ~ 43°C
- Độ ẩm môi trường: 30% ~ 95%
- Chỉ số IP (Chống nước): Theo tiêu chuẩn IPX4
- Độ ồn: <70 dB
- Chiều dài dây kết nối thiết bị tới hộp điều khiển: 1.5m
- Nhiệt độ nước tối đa: 100°C

- Input voltage range: 360V ~ 450V
- Operating environment temp: -10°C ~ 43°C
- Humidity: 30% ~ 95%
- IP Rating (Waterproof): IPX4 standard
- Operational noise level: <70 dB
- Control panel connector wire length : 1.5m
- Highest water temperature: 100°C



Hình ảnh Images	Mã sản phẩm Model	Kích thước (RxSxC) mm Dimensions (WxDxH) mm	Dung tích nước cấp Water supply capacity (L)	Công suất Power (kW)	Điện áp Voltage
	BẾP CHẦN MỠ ĐIỆN TỪ ÂM QUẦY Induction drop-in noodle boiler				
	IDNB4-8V	650x650x485	23	8	380V/50Hz/3Ph+N+E
	- Số giỏ trung/luộc : 04 Giỏ D140mm		- Number of baskets: 04 D140mm		
	Phụ kiện đi kèm: 01 tấm đỡ giỏ trung, 01 giá lọc thực phẩm vụn, 04 vớt trung, 01 hộp điều khiển số Accessories: 01 basket receiving ring, 01 food waste strainer, 04 baskets, 01 digital control panel				
	Lựa chọn bổ sung: Kèm 01 vòi Option: Includes 01 faucet				
	THIẾT BỊ GIỮ NÓNG NƯỚC DÙNG ĐIỆN TỪ ÂM QUẦY Induction drop-in soup warmer				
	IDBW2-8V	650x650x615	7.5	8	380V/50Hz/3Ph+N+E
	- Số nồi giữ nóng nước dùng/nước lèo (Cái) : 2		- Number of pots (pcs): 2		
	- Dung tích nồi nước dùng/nước lèo(Lít): 17L x 2		- Capacity of pots (L): 17L x 2		
	- Nhiệt độ giữ nóng nước dùng/nước lèo (°C): 85 ~ 99		- Stockpot temperature (°C): 85 ~ 99		
Phụ kiện đi kèm: 02 nồi giữ nóng, 01 nắp đáy, 01 hộp điều khiển số Accessories: 02 Stockpots, 01 lid, 01 digital control panel					
Lựa chọn bổ sung: Kèm 01 vòi Option: Includes 01 faucet					
	BẾP HẤP DIMSUM ĐIỆN TỪ ÂM QUẦY Induction drop-in dimsum steamer				
	IDDS6-8V	650x650x485	6	8	380V/50Hz/3Ph+N+E
	- Số lỗ đặt xúng hấp: 6 lỗ (Phù hợp với xúng D150mm)		- Steamer slots: 6 (suitable for D150mm steamer baskets)		
	Phụ kiện đi kèm: 01 tấm đỡ xúng hấp, 01 hộp điều khiển số Accessories: 01 steamer receiving ring, 01 digital control panel				
	Lựa chọn bổ sung: Kèm 01 vòi Option: Includes 01 faucet				
	BẾP TRÁNG BÁNH CUỐN ĐIỆN TỪ ÂM QUẦY Induction drop-in rice-roll steamer				
	IDRS1-8V	650x650x485	6	8	380V/50Hz/3Ph+N+E
	- Kích thước mâm tráng bánh: D400mm		- Rice-roll steaming plate: D400mm		
	Phụ kiện đi kèm: 01 cụm tráng bánh, 01 nắp đáy, 01 hộp điều khiển số Accessories: 01 set of steaming plate, 01 lid, 01 digital Control panel				

* Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.
The technical data can be modified by the manufacturer without prior notice.

NƠI NÀO CẦN *Master* INDUC

APPLICABILITY

Khách sạn, khu nghỉ dưỡng
Hotel, Resort



Du thuyền
Cruise restaurant



Trung tâm thương mại
Shopping center



Nhà hàng
Restaurant



Master INDUC

PHÙ HỢP SỬ DỤNG VỚI **MỌI KHU BẾP**
SUITABLE FOR **EVERY KITCHEN**

Rạp chiếu phim
Cinema



Tiệm bánh mì
Bakery



Căng-tin
Canteen



Nhà hàng ăn nhanh
Fast food restaurant



Quán cà phê
Coffee shop



Trung tâm tiệc
Wedding/Convention center

